




Karta surowca

Powłoka Poliester Standard mat INNOVA

 34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

 T: +48 18 26 85 200

 biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

 NIP 676-243-17-30
REGON 121387287


Poliester Standard mat INNOVA

Ogólne informacje



Blachy powlekane są najbardziej popularne wśród blaszanych pokryć dachowych. Stosuje się blachy stalowe, obustronnie powlekane ochronną warstwą metaliczną oraz warstwą farby podkładowej i dekoracyjnej. Ostatnia warstwa nadaje kolor i fakturę, a także chroni przed działaniem warunków zewnętrznych.

Zalety i właściwości

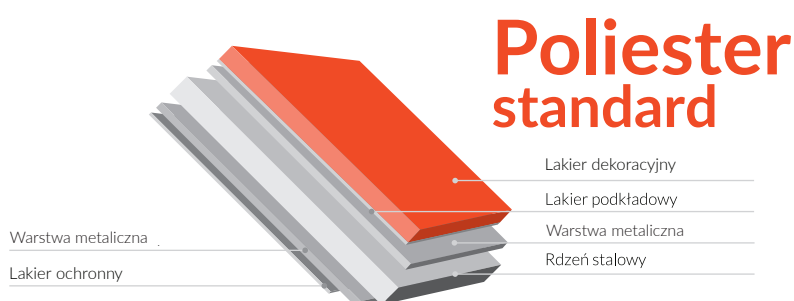

Materiał

Rodzaj i masa powłoki metalicznej po obu stronach łącznie	Z 225-275 [g/m ²] / ZM 100-140 [g/m ²]
Klasyfikacja środowiskowa wg EN ISO 12944-2	C3
System powlekania	2-warstwowy
Grubość powłoki organicznej strona A	35 [μm]
Reakcja na ogień	A1
Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego	B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3)

Gwarancja:

Gwarancja na perforację	20 lat
Gwarancja na rozwarstwianie powłoki lakierniczej	10 lat